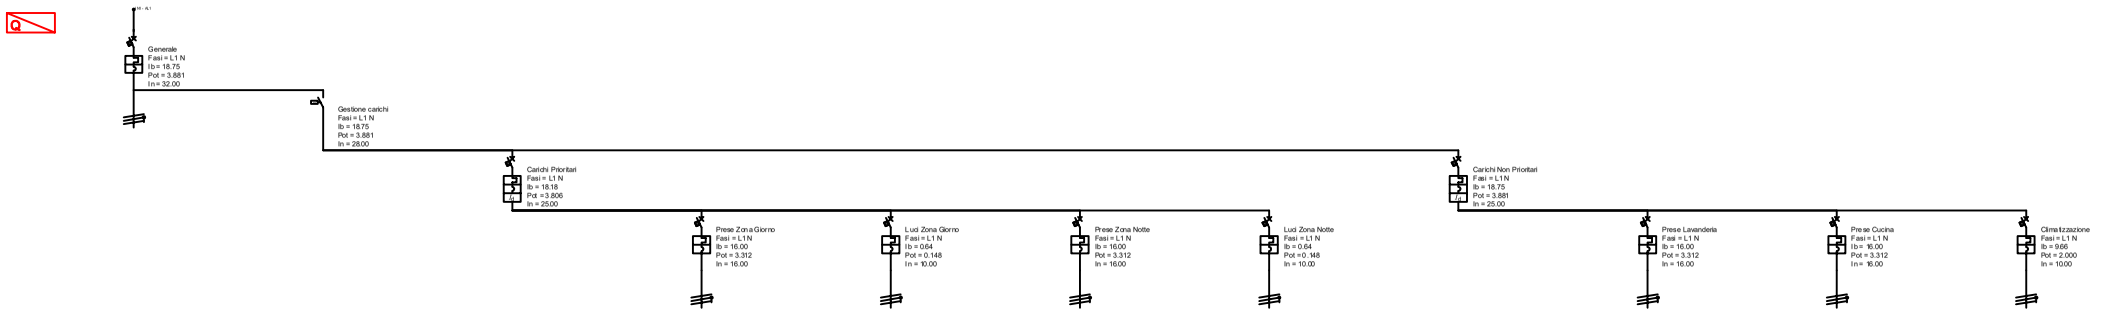

Nome	Generale	Gestione carichi	Carichi Prioritari	Prese Zona Giorno	Luci Zona Giorno	Prese Zona Notte	Luci Zona Notte	Carichi Non Prioritari	Prese Lavanderia	Prese Cucina	Climatizzazione
Articolo	Btdin45 - magnetot. 2 Poli curva C 32A 4.5kA	Relè gestione carichi	Btdin45 - magn. diff. tipo AC 2 Poli 25A 30mA	Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco	Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 10A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco	Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco	Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 10A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco	Btdin45 - magn. diff. tipo AC 2 Poli 25A 30mA	Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco	Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco	Interruttore automatico magnetotermico bipolare co polo protetto 10A 230V ac - potere di interruzione 1 230V ac - colore bianco
Tipo poli	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P
Fasi	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Potere d'interruzione (kA)	4.500	0.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
Corrente In (A)	32.00	28.00	25.00	16.00	10.00	16.00	10.00	25.00	16.00	16.00	10.00
Corrente Ib (A)	18.75	18.75	18.18	16.00	0.64	16.00	0.64	18.75	16.00	16.00	9.66
Pot. eff. totale (kW)	3.881	3.881	3.806	3.312	0.148	3.312	0.148	3.881	3.312	3.312	2.000
cos φ	0.90	0.90	0.91	0.90	1.00	0.90	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90
Caduta di Tensione max (%)											
Sezione fase (mm²)				2.5 || 1	1.5 || 1	2.5 || 1	1.5 || 1		2.5 || 1	2.5 || 1	1.5 || 1
Sezione neutro (mm²)				2.5 || 1	1.5 || 1	2.5 || 1	1.5 || 1		2.5 || 1	2.5 || 1	1.5 || 1